LT GRUPPE

LS-LagerHallen.de

HALLEN MIT SYSTEM

Lagercontainer | Schnellbauhallen

Lagercontainer

Kleine Lagerflächen zum günstigen Preis!

Neuer und günstiger Lagarraum für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten

Unsere Lagercontainer sind speziell für die Lagerung von Waren und Gütern konstruierte Lagerräume. Die Modulbauweise ermöglicht die Fertigung in verschiedenen Größen und Ausführungen. Lagercontainer werden häufig in Lagerhallen, auf Baustellen oder an anderen Orten mit begrenztem Platzbedarf verwendet.

Lagercontainer haben eine Reihe von Vorteilen:

1. **Platzersparnis:** Lagercontainer benötigen nur eine begrenzte Fläche und können auch auf engem Raum aufgestellt werden.
2. **Robustheit:** Lagercontainer sind robust und wetterbeständig und eignen sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich.
3. **Flexibilität:** Lagercontainer können je nach Bedarf gemietet oder gekauft werden und sind leicht an verschiedene Orte transportierbar.
4. **Sicherheit:** Lagercontainer sind sicher und können abgeschlossen werden, um die Lagerung von Wertgegenständen oder sensiblen Gütern zu schützen.
5. **Anpassbarkeit:** Wir bieten die Möglichkeit an, Lagercontainer individuell an Ihre Bedürfnisse anzupassen, z.B. durch die Integration von Regalen.

Mit uns finden Sie immer zum richtigen Produkt für Ihre individuellen Bedürfnisse. Bundesweit stehen wir Ihnen an mehreren Standorten persönlich zur Verfügung.

Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen Ihr neues Projekt zu realisieren!

Nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf

Region Nord

Matthias Lange

Vertrieb
+ 49 4171 69 06 85
m.lange@lagertechnik.de

Region Süd

Jan Görne

Vertrieb
+ 49 8061 39 77 0
j.goerne@lagertechnik.de

Region Mitte

Michael Spreer

Vertrieb
+ 49 3722 71 97 40
m.spreer@lagertechnik.de

Holger Eichhorn

Planung
+ 49 3722 71 97 27
h.eichhorn@lagertechnik.de

Inhaltsverzeichnis

SchnellbauContainer 4

Produktvorteile 4
SchnellbauContainer SC3000+ 6
LagerContainer SC10+ / SC20+ / SC40+ 10
SchnellbauContainer SC3000+ Spezial 12
ThermoSafe TS+ 14
ContainerCombinationen SCC2100+ / SCC2400+ 16
BauleiterPlanHaus BPH+ 20
Unterstand US10+ / US20+ 22
MobilBox MB1+ / MB2+ 24
WerkzeugSicherungsBox WSB+ 26
SicherheitsGasLager SGL+ 28

SchnellBauHallen 30

Produktvorteile 30
SchnellBauHalle SB2600 / SBH3200 32

Anwendungsgebiete 36

Zubehör / Optionen 42

Schnellbaucontainer

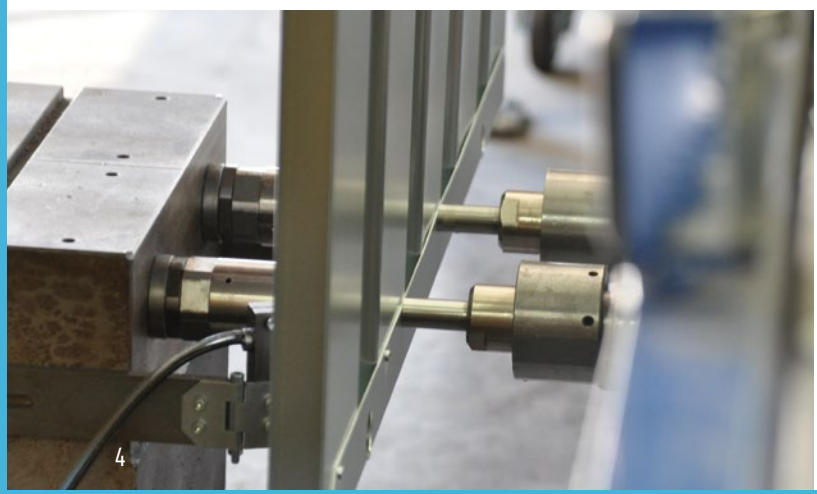

Der bewährte Standard für Bau, Industrie und Handwerk.

PRODUKTVORTEILE

- Stabil, robust, langlebig und unempfindlich
- Hohe Arbeits- und Betriebssicherheit, TÜV-/GS-Zeichen
- Schutz vor Einbruch und Diebstahl durch Profilzylinderschloss und massiven Treibriegel
- 4 Kranösen und Abstandhalter für den bequemen Transport
- Selbstbauoption (einfache Bausätze mit ausführlicher Montageanleitung)

WERKZEUGFREIE MONTAGE
einfach & schnell

Best-Point-Verbindung
10 JAHRE
KORROSIONSSCHUTZ-GARANTIE
Best-Point-Verbindung

SchnellbauContainer

SC3000+ (mit und ohne Boden)

Jetzt neu!
Mit erhöhter Bodenrahmenkante und nochmals verbesserter Wetterbeständigkeit

DIE AUFGABENSTELLUNG:

Sie suchen einen universell nutzbaren Container für jede Anwendung, auf kleinen wie auf großen Baustellen sowie für Industrie und Handwerk: flexibel, mobil und dennoch stabil und blitzschnell aufzubauen.

Der SC3000+ sorgt mit seinen Detailoptimierungen für eine höhere Stabilität und Betriebssicherheit sowie eine nochmals verbesserte Wetterbeständigkeit.

Montagevideo

DIE LÖSUNG:

- 4 Kranösen für bequemen Transport auf der Baustelle – bis 3 Tonnen kranbar (Ausnahme: LZ-Version)
- Abstandhalter für den Staplertransport und zur Bodenbelüftung
- Schneelastsicherheit 210 kg/m²
- Stabiler OSB-Holzboden
- Belastbarkeit 500 kg/m² (zulässige Flächenlast)
- Aufbau ohne Werkzeug, einfach und schnell, mit 2 Personen in 5 Minuten (Beispiel 3x2 m)

Lieferung:
- Zerlegte Anlieferung
- Montierte Anlieferung

ACHTUNG:
Optimierte Türmaße bei SZ + LZ

Türanordnung:
(Details siehe Seite 10 - 11)

LE
Längsseitig, 1-flügelig,
Tür: 1150x1890 mm

SE
Stirnseitig, 1-flügelig,
Tür: 1150x1890 mm

SZ
Stirnseitig, 2-flügelig,
Tür: **1750**x1890 mm

LZ
Längsseitig, 2-flügelig,
Tür: **1750**x1890 mm
(ohne TÜV/GS)
(keine Lagerware)

SC3000+		1x2	2x2	3x2	4x2	5x2	6x2
Breite außen/innen	(mm)	2100 / 1975	2100 / 1975	2100 / 1975	2100 / 1975	2100 / 1975	2100 / 1975
Länge außen/innen	(mm)	1100 / 975	2100 / 1975	3100 / 2975	4100 / 3975	5100 / 4975	6100 / 5975
Höhe außen/innen	(mm)	2100 / 1935	2100 / 1935	2100 / 1935	2100 / 1935	2100 / 1935	2100 / 1935
Gewicht	(kg)	220	325	410	515	600	705
			Bestseller				

Alle Container sind auch ohne Boden für einen ebenerdigen Zugang lieferbar.
Alle Container sind auch in einer Höhe von 2400 mm lieferbar (siehe hierzu SC3000+ Spezial Seite 14).

SC3000+2x2-SE

SC3000+2x2-SZ

SC3000+3x2-SE

SC3000+3x2-SZ

WERKZEUGFREIE MONTAGE
einfach & schnell

DEMONTAGE / MONTAGE
in 5 Minuten

Zubehör / Optionen
(Details siehe Seiten 42-43)

1 Raumnutzregal
2 Geräteleiste
3 Kleiderhakenleiste
4 Schlauch-/Kabelaufhängung
5 Einbruchsicherung
6 Diebstahl-Verriegelung
7 VdS anerkanntes Sicherheitsschloss
8 Kondenswasser-Stop
9 Schutzecken
10 Außenlackierung
11 Auffahrrampe
12 Elektro-Paket
13 Lichtfeld im Dach
14 Schiebefenster aus Kunststoff

Anwendungsgebiete
(Beispiele siehe Seiten 36-41)

Baustelle
Lagerraum
Self Storage
Lagermanagement

SchnellbauContainer SC3000+

Türsysteme

Hohe Stabilität + Sicherheit

AUSWAHL TÜRSYSTEME:

Für den SC3000+ stehen verschiedene Türsysteme zur Verfügung. Die Versionen SZ und SE sind stirnseitig eingebaut, die Varianten LE und LZ werden längsseitig integriert. Auf allen vier Container-Ecken können BOS-Schutzecken installiert werden. Diese bieten erhöhte Stabilität und Sicherheit, besonders für den „harten Alltag" auf der Baustelle.

SZ

- stirnseitig
- 2-flügelig
- 1750 x 1890 mm
- optional: 4 Schutzecken

ACHTUNG:

Optimierte Türmaße

SE

- stirnseitig
- 1-flügelig
- 1150 x 1890 mm
- optional: 4 Schutzecken



LE

- längsseitig
- 1-flügelig
- 1150 x 1890 mm
- optional: 4 Schutzecken



LZ

- längsseitig
- 2-flügelig
- 1750 x 1890 mm
- optional: 4 Schutzecken

ACHTUNG:

Optimierte Türmaße

LagerContainer

SC10+ / SC20+ / SC40+

Die bessere Alternative zum Seecontainer

DIE AUFGABENSTELLUNG:

Benötigt wird günstiger und großer Lagerraum für Industrie, Handel und Handwerk als bessere Alternative zum Seecontainer – robust und im Bedarfsfall standortveränderbar.

DIE LÖSUNG:

- 4 Kranösen für bequemen Transport – bis 3 Tonnen kranbar (SC10+ / SC20+)
- Abstandhalter für den Staplertransport (SC10+ / SC20+) und zur Bodenbelüftung
- Schneelastsicherheit 210 kg/m² (SC10+ / SC20+)
- Stabiler OSB-Holzboden
- Belastbarkeit 500 kg/m² (zulässige Flächenlast)
- Aufbau ohne Werkzeug, einfach und schnell, mit 2 Personen in 10 Minuten (Beispiel SC10+)
- Schutzecken für erhöhte Stabilität

Montagevideo

Lieferung:

- Zerlegte Anlieferung
- Montierte Anlieferung (SC10+ und SC20+)

(SC10+ / SC20+)

Türanordnung:

ACHTUNG:

Optimierte Türmaße bei SZ

SE

Stirnseitig, 1-flügelig,
Tür: 1150x2235 mm

SZ

Stirnseitig, 2-flügelig,
Tür: **1950**x2235 mm

SC		10+	20+	40+ (= 2xSC20+, gekoppelt)
Breite außen/innen	(mm)	2300 / 2175	2300 / 2175	2300 / 2175
Länge außen/innen	(mm)	3100 / 2975	6100 / 5975	12200 / 12075
Höhe außen/innen	(mm)	2445 / 2280	2445 / 2280	2445 / 2280
Höhe Unterkante Dach im Kopplungsbereich	(mm)	–	–	2220
Gewicht	(kg)	475	810	1505

Ausführung SC10+SE

Ausführung SC10+SZ

WERKZEUGFREIE MONTAGE
einfach & schnell

DEMONTAGE / MONTAGE
in 10 Minuten

Zubehör / Optionen
(Details siehe Seiten 42-43)

1. Raumnutzregal
2. Geräteleiste
3. Kleiderhakenleiste
4. Schlauch-/Kabelaufhängung
5. Einbruchsicherung
6. Diebstahl-Verriegelung
7. VdS anerkanntes Sicherheitsschloss
8. Kondenswasser-Stop
10. Außenlackierung
11. Auffahrrampe
12. Elektro-Paket
13. Lichtfeld im Dach
14. Schiebefenster aus Kunststoff

Anwendungsgebiete
(Beispiele siehe Seiten 36-41)

- Baustelle
- Lagerraum
- Self Storage
- Lagermanagement
- Reifenlagerung

SchnellbauContainer

SC3000+ Spezial (mit und ohne Boden)

Der Maßgeschneiderte

DIE AUFGABENSTELLUNG:

Sie benötigen individuelle Container für Ihren speziellen Bedarf, zum Beispiel mit besonderen Abmessungen oder Ausstattungswünschen und für besondere Einsatzzwecke.

Länge, Breite und Höhe – alles ganz nach Ihrem Wunsch!

DIE LÖSUNG:

- Sondergrößen sind in den Rastermaßen +/- 200 mm in Breite und Länge möglich
- Auch Sonderhöhen und Individualausstattungen sind lieferbar
- Die Türanordnung ist individuell an den Längs- und Stirnwänden ausführbar

Montagevideo

		Türanordnung: SE	SZ	LE	LZ
		Stirnseitig, 1-flügelig, Tür: variabel	Stirnseitig, 2-flügelig, Tür: variabel	Längsseitig, 1-flügelig, Tür: variabel	Längsseitig, 2-flügelig, Tür: variabel
SC3000+ Spezial					
Breite	(mm)	700 bis 2900			
Länge	(mm)	700 bis 6100			
Höhe	(mm)	1600 / 2100 / 2400 / 2600			

Alle Container sind auch ohne Boden für einen ebenerdigen Zugang lieferbar.

Balkon-Container schaffen Platz bei knappem Wohnraum

Container in schmaler Ausführung

Kranbar für die Baustelle

Container mit Kiemen zur Belüftung

Zubehör / Optionen
(Details siehe Seiten 42-43)

1. Raumnutzregal
2. Geräteleiste
3. Kleiderhakenleiste
4. Schlauch-/Kabelaufhängung
5. Einbruchsicherung
6. Diebstahl-Verriegelung
7. VdS anerkanntes Sicherheitsschloss
8. Kondenswasser-Stop
10. Außenlackierung
11. Auffahrrampe
12. Elektro-Paket
13. Lichtfeld im Dach
14. Schiebefenster aus Kunststoff

Anwendungsgebiete
(Beispiele siehe Seiten 36-41)

- Baustelle
- Einhausungen
- Lagerraum
- Self Storage
- Lagermanagement
- Reifenlagerung

Thermosafe

TS+

Neue Ausführung mit Sandwichpaneele

DIE AUFGABENSTELLUNG:

Benötigt wird ein multifunktionaler Lagercontainer für temperaturempfindliche Güter, als Getränke- und Zwischenlager, für die Lagerung von Haushaltsgütern und Möbeln, zur Dokumentenlagerung/Archivierung, als klassischer Baustellencontainer oder für die Self Storage Branche.

DIE LÖSUNG:

- 40 mm PU-Sandwichpaneele im Wand- und Dachbereich,
- eingefasst in verzinkte und lackierte Deckschalen
- Geschweißte, verzinkte und lackierte Stahlrahmenkonstruktion
- Hochwertiger Holzboden mit PVC-Bodenbelag
- Belastbarkeit 200 kg/m² (zulässige Flächenlast)
- Isolierte Tür aus Aluminium mit hochwertiger Profildichtung
- Schneelastsicherheit bis 125 kg/m²
- Hohe Diebstahlsicherheit durch Einsteckschloss und Profilzylinder
- Integrierte Kranösen für bequemen Transport (im Leerzustand)

Lieferung:

Montierte Anlieferung

		Türanordnung:	SE Stirnseitig, 1-flügelig, Tür: 1050x2200 mm	SZ Stirnseitig, 2-flügelig, Tür: 1800x2200 mm
TS+		**3x2**	**4x2**	**6x2**
Breite außen/innen	(mm)	2420 / 2250	2420 / 2250	2420 / 2250
Länge außen/innen	(mm)	3090 / 2920	4090 / 3920	6090 / 5920
Höhe außen/innen	(mm)	2400 / 2200	2400 / 2200	2400 / 2200
Gewicht	(kg)	560	660	880

Wandkonvektor

Schiebefenster 760x1020 mm mit Gitter

Elektropaket (10 W LED-Lampe mit Schalter, 16 A Schukostecker, Sicherungsbox, Außenanschluss und Erdkabel)

Zubehör / Optionen

- Wandkonvektor
- Schiebefenster
- Elektropaket
- Isolierter Boden
- Doppelflügeltür 1800x2200 mm

Anwendungsgebiete

(Beispiele siehe Seiten 36-41)

- Baustelle
- Lagerraum
- Self Storage
- Lagermanagement

ContainerCombination längsseitig gekoppelt

SCC2100+ / SCC2400+ (mit und ohne Boden)

DIE AUFGABENSTELLUNG:

Ihr Platzbedarf beträgt bis zu 30 m² und ist damit zu groß für einen normalen Container. Gleichzeitig wünschen Sie ein kostengünstiges und jederzeit einfach standortveränderbares Lagerkonzept mit hohem Nutzen-/Kosten-Verhältnis. Setzen Sie die ContainerCombination auch als Mini-Lagerhalle ein.

Das Raumwunder bis zu 30 m²

DIE LÖSUNG:

- Stabile und verwindungssteife Bauweise auf Basis des SchnellbauContainers SC3000+
- Abstandhalter zur Bodenbelüftung
- Stabiler OSB-Holzboden
- Belastbarkeit 500 kg/m² (zulässige Flächenlast)
- Der Aufbau ist wie beim SchnellbauContainer einfach und schnell
- Schutzecken für erhöhte Stabilität

Lieferung:

Zerlegte Anlieferung



ACHTUNG:
Optimierte Türmaße bei LZ

Türanordnung:

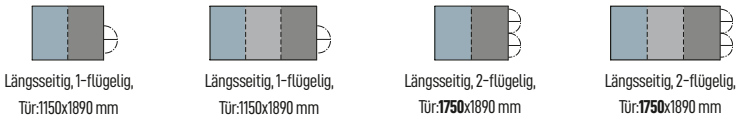

SCC2100+ längsseitig		3x4	3x6	4x4	4x6	5x4	5x6
Breite außen/innen	(mm)	4200 / 4075	6300 / 6175	4200 / 4075	6300 / 6175	4330 / 4205	6560 / 6435
Länge außen/innen	(mm)	3100 / 2975	3100 / 2975	4100 / 3975	4100 / 3975	5100 / 4975	5100 / 4975
Höhe außen/innen	(mm)	2100 / 1935	2100 / 1935	2100 / 1935	2100 / 1935	2315 / 1935	2315 / 1935
Höhe Unterkante Dach im Kopplungsbereich	(mm)	1775	1775	1705	1705	1875	1875
Gewicht	(kg)	725	1025	910	1295	1130	1645



ACHTUNG:
Optimierte Türmaße bei LZ

Türanordnung:

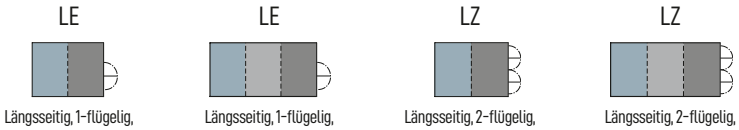

SCC2400+ längsseitig		3x4	3x6	4x4	4x6	5x4	5x6
Breite außen/innen	(mm)	4200 / 4075	6300 / 6175	4200 / 4075	6300 / 6175	4330 / 4205	6560 / 6435
Länge außen/innen	(mm)	3100 / 2975	3100 / 2975	4100 / 3975	4100 / 3975	5100 / 4975	5100 / 4975
Höhe außen/innen	(mm)	2445 / 2280	2445 / 2280	2445 / 2280	2445 / 2280	2660 / 2280	2660 / 2280
Höhe Unterkante Dach im Kopplungsbereich	(mm)	2120	2120	2050	2050	2220	2220
Gewicht	(kg)	770	1085	960	1360	1190	1715

Alle Container sind auch ohne Boden für einen ebenerdigen Zugang lieferbar.

Zubehör / Optionen
(Details siehe Seiten 42-43)

1. Raumnutzregal
2. Geräteleiste
3. Kleiderhakenleiste
4. Schlauch-/Kabelaufhängung
5. Einbruchsicherung
6. Diebstahl-Verriegelung
7. VdS anerkanntes Sicherheitsschloss
8. Kondenswasser-Stop
10. Außenlackierung
11. Auffahrrampe
12. Elektro-Paket
13. Lichtfeld im Dach
14. Schiebefenster aus Kunststoff

Anwendungsgebiete
(Beispiele siehe Seiten 36-41)

- Baustelle
- Lagerraum
- Self Storage

ContainerCombination stirnseitig gekoppelt

SCC2100+ / SCC2400+ (mit und ohne Boden)

Das Raumwunder

DIE AUFGABENSTELLUNG:

Sie müssen lange Gegenstände (z. B. Rohrleitungen) lagern und suchen dafür eine einfach standortveränderbare Lösung mit einer Länge bis zu 12 m. Gleichzeitig wünschen Sie einen kostengünstigen und sicheren Aufbewahrungsort mit hohem Nutzen-/Kosten-Verhältnis. Setzen Sie die ContainerCombination auch als Mini-Lagerhalle ein.

DIE LÖSUNG:

- Stabile und verwindungssteife Bauweise auf Basis des SchnellbauContainers SC3000+
- Abstandhalter zur Bodenbelüftung
- Stabiler OSB-Holzboden
- Belastbarkeit 500 kg/m² (zulässige Flächenlast)
- Der Aufbau ist wie beim SchnellbauContainer einfach und schnell
- Schutzecken für erhöhte Stabilität

Lieferung:

Zerlegte Anlieferung

Maßangaben in mm



SCC2100+

Türanordnung:



Stirnseitig, 2-flügelig,
Tür: **1750**x1890 mm

ACHTUNG:
Optimierte Türmaße bei SZ

SCC2100+ stirnseitig	6x2	7x2	8x2	9x2	10x2	11x2	12x2
Breite außen/innen	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975
Länge außen/innen	6200/6075	7200/7075	8200/8075	9200/9075	10200/10075	11200/11075	12200/12075
Höhe außen/innen	2100/1935	2100/1935	2100/1935	2100/1935	2100/1935	2100/1935	2100/1935
Höhe Unterkante Dach im Kopplungsbereich	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875
Gewicht (kg)	750	855	965	1050	1135	1245	1350

Maßangaben in mm



SCC2400+

Türanordnung:



Stirnseitig, 2-flügelig,
Tür: **1750**x2235 mm

ACHTUNG:
Optimierte Türmaße bei SZ

SCC2400+ stirnseitig	6x2	7x2	8x2	9x2	10x2	11x2	12x2
Breite außen/innen	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975
Länge außen/innen	6200/6075	7200/7075	8200/8075	9200/9075	10200/10075	11200/11075	12200/12075
Höhe außen/innen	2445/2280	2445/2280	2445/2280	2445/2280	2445/2280	2445/2280	2445/2280
Höhe Unterkante Dach im Kopplungsbereich	2220	2220	2220	2220	2220	2220	2220
Gewicht (kg)	810	920	1030	1125	1215	1325	1440

Alle Container sind auch ohne Boden für einen ebenerdigen Zugang lieferbar.

Zubehör / Optionen
(Details siehe Seiten 42-43)

1. Raumnutzregal
2. Geräteleiste
3. Kleiderhakenleiste
4. Schlauch-/Kabelaufhängung
5. Einbruchsicherung
6. Diebstahl-Verriegelung
7. VdS anerkanntes Sicherheitsschloss
8. Kondenswasser-Stop
10. Außenlackierung
11. Auffahrrampe
12. Elektro-Paket
13. Lichtfeld im Dach
14. Schiebefenster aus Kunststoff

Anwendungsgebiete
(Beispiele siehe Seiten 36-41)

- Baustelle
- Lagerraum
- Self Storage

BauleiterPlanHaus

BPH+

Der Treffpunkt

DIE AUFGABENSTELLUNG:

Sie sind auf der Suche nach einem Mini-Büro auf der Baustelle, das sich als „Treffpunkt" für Architekten und Bauleiter und zugleich als sicherer Aufbewahrungsort für Pläne und Zeichnungen eignet.

DIE LÖSUNG:

- Türfeststeller verhindert ein „Zuschlagen" der Tür
- 4 Kranösen für bequemen Transport
- Kranbar im Leerzustand
- Staplertaschen für den Transport
- Stabiler OSB-Holzboden
- Belastbarkeit 500 kg/m² (zulässige Flächenlast)
- Schutzecken für erhöhte Stabilität

Lieferung:

Montierte Anlieferung

ACHTUNG: **Optimierte Türmaße**		Türanordnung:  Dachüberstand: 1x2 m, Tür: 2-flügelig, **1750**x1890 mm
Breite außen/innen	(mm)	2100 / 1975
Länge außen/innen	(mm)	1100 / 975 (inkl. Dachüberstand 2100)
Höhe außen/innen	(mm)	2080 / 1935
Gewicht (inkl. Zubehör)	(kg)	280

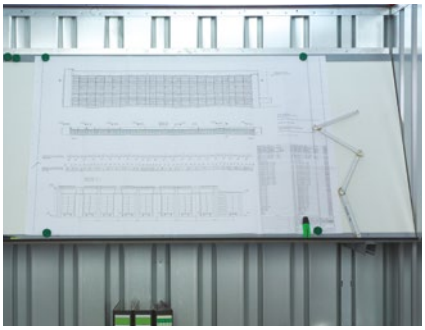

Zeichnungsablage mit 1 Regalboden

Zeichnungsständer

Lichtfeld im Dach

Zubehör / Optionen
(Details siehe Seiten 42-43)

- 5 Einbruchsicherung
- 6 Diebstahl-Verriegelung
- 7 VdS anerkanntes Sicherheitsschloss
- 8 Kondenswasser-Stop
- 10 Außenlackierung
- 11 Auffahrrampe
- 12 Elektro-Paket

- Zeichnungsablage mit 1 Regalboden
- Zeichnungsständer
- Lichtfeld im Dach

Anwendungsgebiete
(Beispiele siehe Seiten 36-41)

- Baustelle

UnterStand

US10+ / US20+

Der Wetterschutz

DIE AUFGABENSTELLUNG:

Gewünscht wird ein Unterstand, der vor Wind und Wetter schützt und trotzdem frei zugänglich ist. Er soll praktisch und großzügig dimensioniert sein und sich für die Lagerung von Material, Geräten, Fahrzeugen oder als Unterstand für Mensch und Tier eignen.

DIE LÖSUNG:

- Ebenerdiger, schwellenfreier Zugang
- Bodenbefestigung mit Erdnägeln
- Wahlweise Bodenbefestigung mit Dübeln auf Fundament
- Aufbau einfach und schnell ohne besondere Hilfsmittel
- Schutzecken für erhöhte Stabilität

Lieferung:
Zerlegte Anlieferung

US		US10+	US20+
Breite außen/innen	(mm)	2300 / 2175	2300 / 2175
Länge außen/innen	(mm)	3100 / 2975	6100 / 5975
Höhe außen/innen	(mm)	2380 / 2340	2380 / 2340
Einfahrtshöhe (Träger)	(mm)	2140	2140
Gewicht	(kg)	340	530

US20+ als Kombi-Unterstand für Abfallgefäße und Fahrräder

US20+ zur Unterbringung von Gitterboxen, schneller Zugriff mit Stapler oder Hubwagen

US20+ als Fahrradgarage

Zubehör / Optionen
(Details siehe Seiten 42-43)

1 Raumnutzregal

2 Geräteleiste

3 Kleiderhakenleiste

4 Schlauch-/Kabelaufhängung

8 Kondenswasser-Stop

10 Außenlackierung

Anwendungsgebiete
(Beispiele siehe Seiten 36-41)

- Baustelle
- Einhausungen
- Lagerraum
- Lagermanagement

MobilBox

MB1+ / MB2+

Das mobile Lager

DIE AUFGABENSTELLUNG:

Benötigt wird ein abschließbarer, mobiler Materialschrank oder Werkstattwagen, der für Wetter-, Material- und Diebstahlschutz sorgt – insbesondere auf Großbaustellen mit mehreren Etagen, aber auch in Werkstatt und Betrieb. Für den täglichen Einsatz muss er besonders robust und sicher sein.

DIE LÖSUNG:

- 4 Kranösen serienmäßig. MB1+ kranbar bis 300 kg, MB2+ kranbar bis 600 kg
- Abstandhalter für den Staplertransport und zur Bodenbelüftung
- Schutzecken für erhöhte Stabilität
- Schneelastsicherheit 210 kg/m²
- Stabiler OSB-Holzboden
- Belastbarkeit 500 kg/m² (zulässige Flächenlast)

Lieferung:
Montierte Anlieferung

ACHTUNG:
Optimierte Türmaße

Türanordnung:

Tür: 1-flügelig,
750x1390 mm



Tür: 2-flügelig,
1750x1390 mm

MB		MB1+	MB2+
Breite außen/innen	(mm)	1100 / 975	2100 / 1975
Länge außen/innen	(mm)	700 / 575	700 / 575
Höhe außen/innen	(mm)	1600 / 1435	1600 / 1435
Höhe mit Rollen außen/innen	(mm)	1795 / 1435	1795 / 1435
Gewicht	(kg)	100	160

Traglast Lenk- und Bockrollen:
300 kg/Rolle

Ausführung MB1+

Ausführung MB2+

Zubehör / Optionen
(Details siehe Seiten 42-43)

1 Raumnutzregal
2 Geräteleiste
3 Kleiderhakenleiste
4 Schlauch-/Kabelaufhängung
5 Einbruchsicherung für MB2+
6 Diebstahl-Verriegelung
7 VdS anerkanntes Sicherheitsschloss für MB2+
11 Kondenswasser-Stop
12 Außenlackierung
Lenk- und Bockrollen

Anwendungsgebiete
(Beispiele siehe Seiten 36-41)

Baustelle
Lagerraum
Self Storage
Lagermanagement

WerkzeugSicherungsBox

WSB+

Das Safe

DIE AUFGABENSTELLUNG:

Für die sichere Verwahrung von persönlichem Werkzeug, Kleingeräten und allgemeiner Ausrüstung benötigen Sie eine Lagermöglichkeit, die auf LKW, Transportern, Anhängern, Pritschenfahrzeugen oder direkt auf der Baustelle eingesetzt werden kann. Hoher Diebstahl-, Wetter- und Materialschutz ist neben einfacher Beschickung eine wesentliche Anforderung.

DIE LÖSUNG:

- Als „Safe“ für wertvolle Kleingeräte und teures Werkzeug
- Kann fest auf dem Fahrzeug montiert werden
- Gasdruckfedern verhindern „Herunterschlagen“ des Deckels
- Transport der Box:
- > Manuell (4 Haltegriffe)
- > Stapler (Abstandhalter, auch zur Bodenbelüftung)
- > Kran (4 Kranösen), kranbar bis 250 kg zulässiges Gesamtgewicht
- Schutzecken für erhöhte Stabilität
- Stabiler OSB-Holzboden
- Belastbarkeit 500 kg/m² (zulässige Flächenlast)

Lieferung:

Montierte Anlieferung

WSB+		
Breite außen/innen	(mm)	1900 / 1770
Länge außen/innen	(mm)	700 / 570
Höhe außen/innen	(mm)	875 / 750
Gewicht	(kg)	105

2 optionale Diskusschlösser

Typisches Bild auf dem Bau:
WSB+ auf einem Pritschenwagen

Zubehör / Optionen
(Details siehe Seiten 42-43)

10 Außenlackierung

2 Diskusschlösser

Anwendungsgebiete
(Beispiele siehe Seiten 36-41)

Baustelle

Lagermanagement

SicherheitsGasLager

SGL+

DIE AUFGABENSTELLUNG:

Gesucht wird eine kostengünstige und sichere Aufbewahrungsmöglichkeit zur gesetzeskonformen Lagerung von Gasflaschen.

Extra sicher

DIE LÖSUNG:

- Haltebügel und Spanngurte sichern die Gasflaschen gegen Umfallen
- 4 Kranösen für den bequemen Transport
- Kranbar im Leerzustand
- Abstandhalter für den Staplertransport und zur Bodenbelüftung
- Gitterrostboden zur natürlichen Belüftung
- Belastbarkeit 500 kg/m² (zulässige Flächenlast)

Lieferung:

Montierte Anlieferung

Türanordnung: ACHTUNG: **Optimierte Türmaße bei SZ**	SE 1x1-flügelig, Tür: 1305x1890 mm	SZ 1x2-flügelig, Tür: **1750**x1890 mm	SZ 1x2-flügelig, Tür: **1750**x1890 mm	LE/LE 2x1-flügelig, Tür: 1305x1890 mm	LZ/LZ 2x2-flügelig, Tür: 1750x1890 mm
SGL+	**1,5x1,5**	**1x2**	**2x2**	**3x2**	**4x2**
Breite außen/innen (mm)	1500 / 1375	2100 / 1975	2100 / 1975	2100 / 1975	2100 / 1975
Tiefe außen/innen (mm)	1500 / 1375	1100 / 975	2100 / 1975	3100 / 2975	4100 / 3975
Höhe außen/innen (mm)	2100 / 1935	2100 / 1935	2100 / 1935	2100 / 1935	2100 / 1935
Lagerkapazität (Stück)					
• 5 kg (Ø 230 mm)	32	32	75	104	149
• 11 kg (Ø 300 mm)	18	18	42	58	90
• 33 kg (Ø 320 mm)	16	18	39	60	81
• 50 kg (Ø 230 mm)	32	32	75	104	149
Gewicht (inkl. Zubehör) (kg)	240	240	350	500	650

Alle SicherheitsGasLager sind auch ohne Boden für einen ebenerdigen Zugang lieferbar.

SGL+ 1,5x1,5 SE

SGL+ 1x2 SZ

SGL+ 3x2 LE/LE

SGL+ 4x2 LZ/LZ

Zubehör / Optionen
(Details siehe Seiten 42-43)

6 Diebstahl-Verriegelung

10 Außenlackierung

11 Auffahrrampe

Anwendungsgebiete
(Beispiele siehe Seiten 36-41)

Lagerraum

SchnellBauHallen

Der bewährte Standard für Bau, Industrie und Handwerk.

PRODUKTVORTEILE

- Einfachste Montage in kürzester Zeit
- Jederzeit demontierbar zur Standortveränderung
- Prüffähige Statik gemäß Eurocode 3

MONTAGE IN
WENIGEN STUNDEN
einfach & schnell

ZDH ZERT
DIN EN 1090
REG.-NR. 0114502

eurocodes

SchnellBauHallen

Auf einen Blick

SBH2600

Höhe 2,60 m

- Breite: 4 bis 7 m
- Länge: 4 bis 30 m

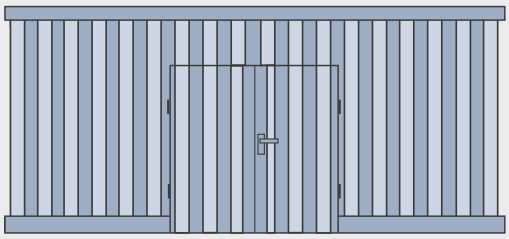

SBH3200

Höhe 3,20 m

- Breite: 4 bis 7 m
- Länge: 4 bis 30 m

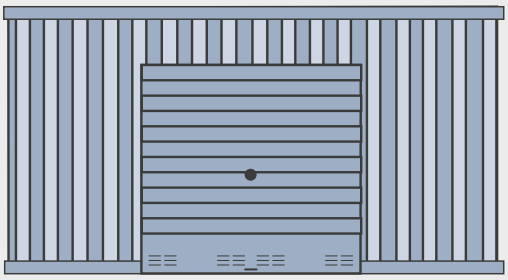

Die hier gezeigten Tor- und Türanordnungen sind Beispiele.

Tipp: Die ContainerCombination SCC2100+/SCC2400+ eignet sich auch für den Einsatz als Mini-Lagerhalle (Seite 16 bis 19).

Die Montage

Einfach selbst aufbauen …
Sparen Sie Geld durch den Selbstaufbau Ihrer neuen Lagerhalle. Wir helfen Ihnen dabei: mit einer ausführlichen, bebilderten Aufbauanleitung und passgenau vorgefertigten Teilen.

… oder montieren lassen!
Zum Aufbau der SBH3200–7x14 benötigen Sie mit vier Personen einen Arbeitstag. Falls Ihnen die Zeit dazu fehlt, bauen unsere Monteure Ihre neue Halle schnell und fachmännisch auf. Natürlich zum Festpreis!

Individuelle Erweiterung
Gerne informieren wir Sie, ob auch Ihre bestehende SchnellBauHalle noch erweitert werden kann.
Sprechen Sie uns an!

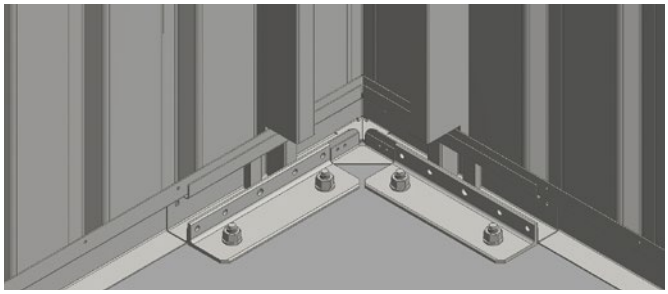

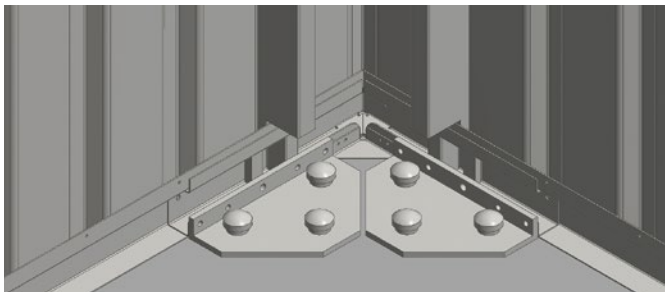

Bodenbefestigung mit Dübeln (Abb. oben) oder Erdnägeln (Abb. unten)

- Bodenbefestigung mit Dübeln auf Fundament
- Wahlweise kostengünstige Bodenbefestigung mit Erdnägeln

Baugenehmigungpflicht und notwendige Formulare
Sie erhalten von uns eine prüffähige Statik gemäß Eurocode 3 sowie Ansichtszeichnungen mit Fundamentplan.

SchnellBauHalle

SBH2600 / SBH3200

Darstellung: SBH3200-5x6

Unser Bestseller

DIE AUFGABENSTELLUNG:

Gesucht wird eine kostengünstige und flexible Lagerhalle mit einem Plus an Kopffreiheit, die wahlweise mit oder ohne Fundament errichtet werden kann.

DIE LÖSUNG:

- Modular im 2,0 m-Raster in der Länge erweiterbar (technische Änderungen vorbehalten)
- Bodenbefestigung mit Erdnägeln
- Wahlweise Bodenbefestigung mit Dübeln auf Fundament
- Prüffähige Statik gemäß Eurocode 3 im Lieferumfang enthalten
- Schneelastsicherheit je nach Hallengröße bis 320 kg/m²
- Schutzecken für erhöhte Stabilität
- Kostengünstige Selbstmontage oder auf Wunsch Richt- bzw. Werksmontage

MONTAGE IN WENIGEN STUNDEN einfach & schnell

ZDH ZERT
DIN EN 1090
REG.-NR. 0114502

eurocodes

		Ausstattung:	Tür Tür: 2-flügelig, 2 x 2,2 m		
SBH2600					
Breite	(m)	4,1 (Maße Tor und Tür: auf Anfrage)	5,1	6,1	7,1
Tiefe	(m)	4,1 bis 30,1 (im Raster von 2,0 m erweiterbar)			
Höhe	(m)	2,625			

		Ausstattung:	Rolltor & Tür Tor: 2,6 x 2,5 m, Tür: längsseitig, 1-flügelig, 1 x 2,2 m	Tür Tür: 2-flügelig, 2,3 x 2,4 m oder 2,6 x 2,7 m	
SBH3200					
Breite	(m)	4,1 (Maße Tor und Tür: auf Anfrage)	5,1	6,1	7,1
Tiefe	(m)	4,1 bis 30,1 (im Raster von 2,0 m erweiterbar)			
Höhe	(m)	3,225			

Zubehör / Optionen
(Details siehe Seiten 42-43)

- 5 Einbruchsicherung
- 6 Diebstahl-Verriegelung
- 7 VdS anerkanntes Sicherheitsschloss
- 8 Kondenswasser-Stop
- 10 Außenlackierung
- 12 Elektro-Paket
- 13 Lichtfeld im Dach
- 14 Schiebefenster aus Kunststoff
- 15 Zusätzliche Nebeneingangstür

Anwendungsgebiete
(Beispiele siehe Seiten 36-41)

- Baustelle
- Einhausungen
- Lagerraum
- Self Storage
- Reifenlagerung

Anwendungsgebiete

Container und Hallen

Baustellenlagerung

Für die sichere Lagerung von Material und Geräten auf der Baustelle. Höchste Stabilität für den harten Alltag auf der Baustelle.

Baustellencontainer

Baustellencontainer

Mit 4 serienmäßigen Kranösen bis 3 Tonnen kranbar

Wartungshalle

Einhausungen – innen und außen sowie mobil einsetzbar

Mit BOS-Einhausungen werden Maschine, Material und Mensch hervorragend vor Umwelteinflüssen geschützt.

Einhausung von Gasförderanlagen

Einhausung für eine externe Schaltzentrale

Lagerraum für Industrie, Handwerk und Handel

Lagerraum zu jeder Zeit an jedem Ort – mit hochflexiblen BOS-LagerContainern und Hallen von 2 bis 200 m².

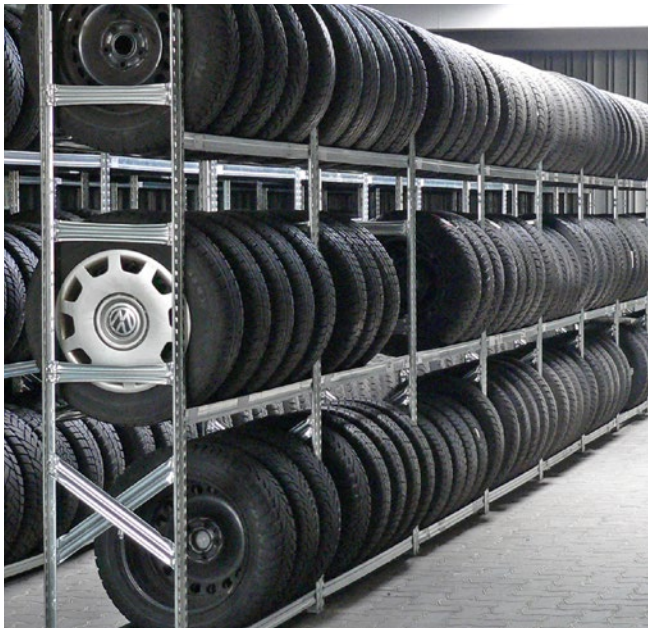

Lagerraum für Reifen: individuell nachrüstbar mit handelsüblichen Regalsystemen

Lagerraum für Getränke

Anwendungsgebiete

Container und Hallen

Self Storage

BOS-Lagerboxen und -hallen eignen sich hervorragend als Self Storage Lager – innen wie außen und auch mobil. Mit wenig Aufwand entsteht zusätzlicher Mietraum.

Bis zu 3 Lagerboxen übereinander stapelbar

Self Storage als zusätzlicher Mietraum

LagerBoxen in einer ehemaligen Tiefgarage – zentral und bestens zugänglich

Mobiler Einsatz der LagerBox – Be- und Entladen direkt beim Kunden vor der Haustür

Self Storage Lagerraum

Unterstand im Skatepark Emsdetten

SC3000 als Lagerraum für eine Kiteschule

SC3000 als Verkaufsstand

SC3000 als Motorradgarage

Container als Lagerraum bei einem Open Air Festival

Container als Verkaufsstand in Australien

Anwendungsgebiete

Container und Hallen

SC3000 auf einer Baustelle an der Mosel

SC3000 als Lagerraum

SC3000 mit Holzverkleidung

ContainerCombination SCC2400 in einem Park als Lager

SC3000 als Einhausung für einen Stromverteilerkasten

SBH2600 in einem Garten als Geräte- und Lagerraum

SC3000-4x2LZ als Geräteschuppen

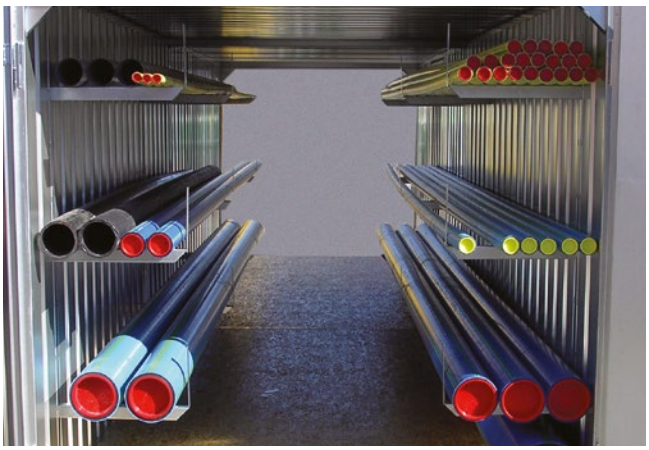

SCC2100-12x2 als Rohrlager

SC3000-3x2SZ ohne Boden, ebenerdiger Zugang mit einem Stapler oder einer Ameise

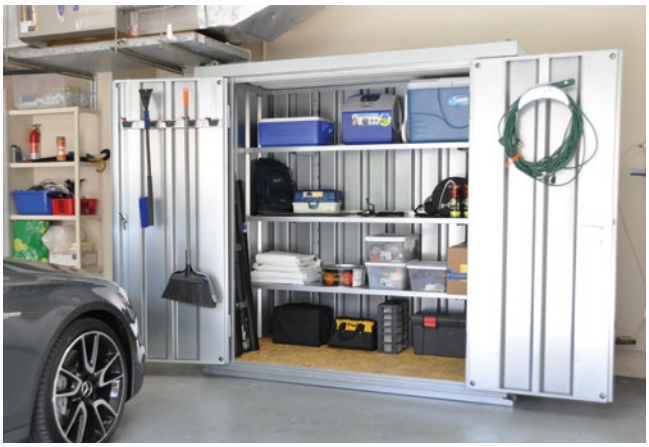

SC3000-1x2SZ als Werkzeugbox in der Garage

SC3000-1x2 jederzeit standortveränderbar

SC3000-6x2SZ als Lagerraum

Zubehör/Optionen

Container und Hallen

Ordnung



RaumNutzRegal

3 Ebenen, 1/2/3 m Länge, 420 mm Tiefe. Aus verzinktem Stahl, 50 kg Traglast pro Regalarm. Freitragende Konstruktion zur Nutzung der gesamten Bodenfläche. Höhenverstellbar im 100 mm-Raster.

Geräteleiste

Einhängbare, verzinkte Geräteleiste für Schaufel, Spaten, Besen etc.

Kleiderhakenleiste

Einhängbare, verzinkte Stahlleiste mit 5 Haken für Kleidung, Kopfbedeckungen etc.

Schlauch-/ Kabelaufhängung

Einhängbare, verzinkte Stahl-Aufhängung in Halbschalenform für Gartenschlauch, Elektrokabel etc.

Sicherheit

Einbruchsicherung

Nachrüstbares Sicherheitssystem inkl. Vorhängeschloss für Container ab Baujahr 2010.

Diebstahl-Verriegelung

Nachrüstbare Sicherungsstange für 1-flg. und 2-flg. Türen aus massivem Vollmaterial inkl. Vorhängeschloss.

VdS anerkanntes Sicherheitsschloss

Erfüllt spezielle Anforderungen von Versicherungsgesellschaften. Für 2-flügelige Türen.

Sicherheit

Kondenswasser-Stop

Die werksseitig aufgetragene Beschichtung der Dachunterseite saugt Luftfeuchtigkeit auf und schützt das Lagergut wirksam vor Wassertropfen.

Schutzecken

Schutzecken bieten zusätzlichen Diebstahl- und Anfahrschutz sowie erhöhte Stabilität.

Komfort

Außenlackierungen

Mit 2K-Dickschichtlack. Der RAL-Farbton ist frei wählbar.

Auffahrrampe

Geeignet für 1-flg. und 2-flg. Türen. Hergestellt aus rutschfestem Aluminium-Duettblech, Größe 870 x 1460 mm, Traglast 250 kg.

Elektro-Paket FutureBall

Kann mit montierten Magneten an die Wand oder Decke gehangen werden. Faltbarer Haken zur optionalen Aufhängung. SMD-LED Lampe, 5 m Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker, Steckdose, Ein-/Aus-Schalter.



Lichtfeld im Dach

Lichtfeld im Dach spendet Helligkeit ohne Stromanschluss (für Container 1 x 2 m).

Schiebefenster aus Kunststoff

750x850 mm, mit Einfachverglasung, innenliegender Verriegelung (Diebstahlsicherung) und Blendläden mit Magnetsicherung (Fixierung der geöffneten Blendläden).

Zusätzliche Nebeneingangstür

1-flügelige verzinkte Stahltür, B 950 x H 2200 mm.

Standorte

Finden Sie Ihren Ansprechpartner für Ihre Region online:

www.lagertechnik.de/unternehmensgruppe/#standorte/

Region Nord

LagerTechnik.de
GRUPPE GROH GMBH

Lagertechnik Groh GmbH

Werner-Forßmann-Straße 40
21423 Winsen/Luhe
Matthias Lange
m.lange@lagertechnik.de
+49 4171 69 06 85

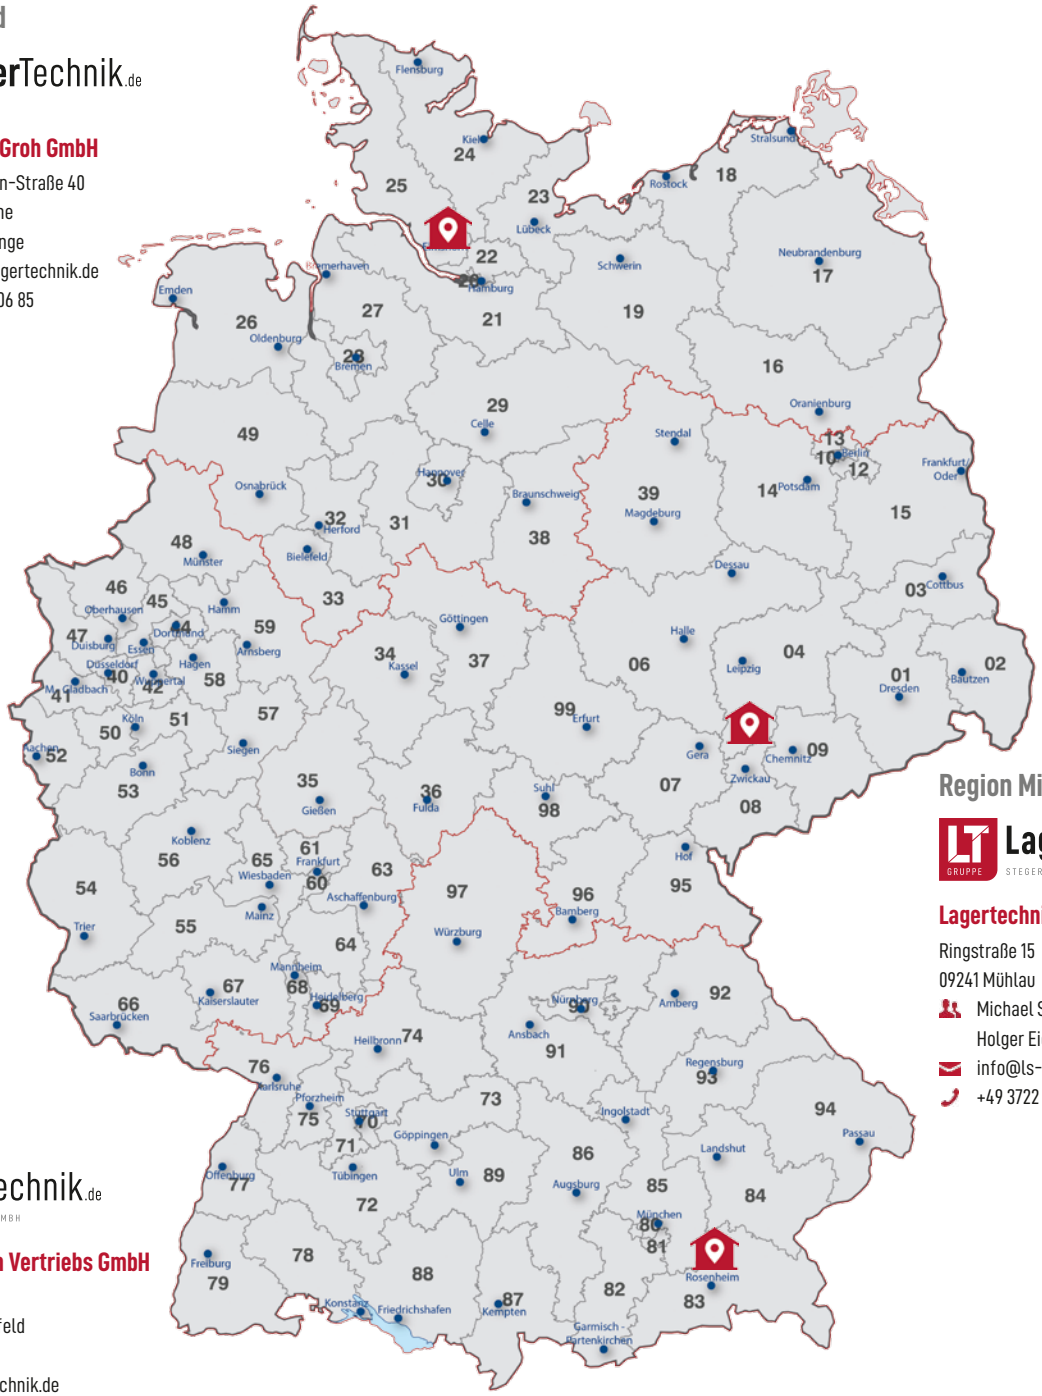

Region Süd

LagerTechnik.de
GRUPPE HAHN VERTRIEBS GMBH

Lagertechnik Hahn Vertriebs GmbH

Pettenkoferstraße 10
83052 Bruckmühl/Heufeld
Jan Görne
j.goerne@lagertechnik.de
+49 8061 39 77 0

Region Mitte

LagerTechnik.de
GRUPPE STEGER GMBH

Lagertechnik Steger GmbH

Ringstraße 15
09241 Mühlau
Michael Spreer (Vertrieb)
Holger Eichhorn (Planung)
info@ls-lagerhallen.de
+49 3722 71 97 40