Montageanleitung EPSIVOL

Weitspannregal

1. Rahmenmontage

Jeder Rahmen besteht aus:

- Pfosten (a)
- Fußteil (b)
- Traverse (c)
- Diagonale (d)
- Distanzhülsen (e)
- Schrauben, Muttern

Aufteilung der Rahmenbestandteile nach Rahmenhöhe		
Höhe Rahmen (mm)	**2000**	**2500**
a	2	2
b	2	2
c	2	2
d	4	5
e	2	2
Schrauben M6x40	9	10
Muttern M6	9	10



Pfosten (a): korrekte Positionierung anhand der Lochung



Montage des Fußteils (b) am Pfosten

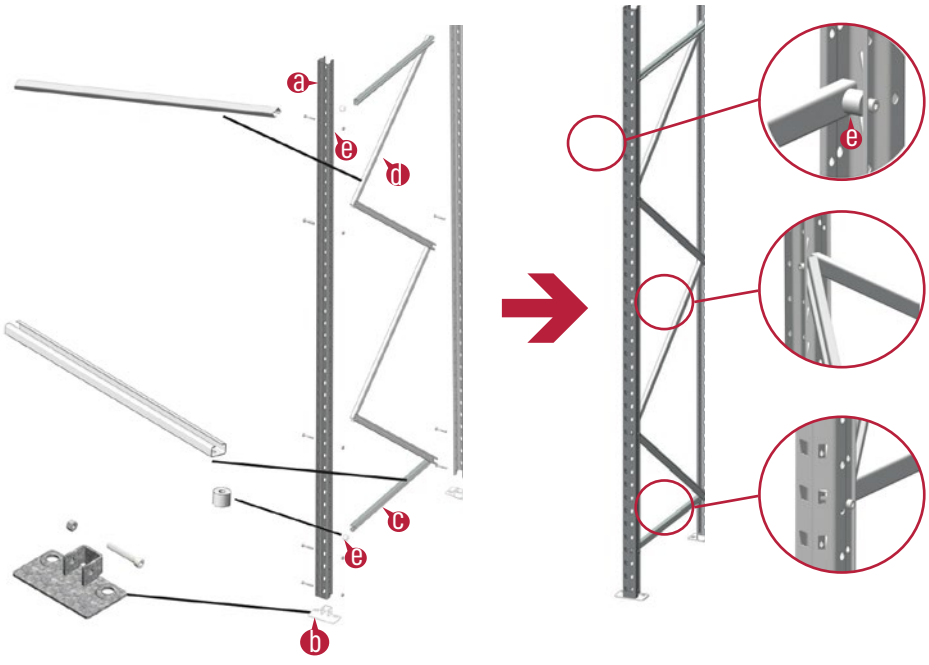

LagerTechnik.de
GRUPPE
LAGERN MIT SYSTEM

Region Nord
LT LagerTechnik.de GmbH
04171 / 69 06 80
nord@lagertechnik.de

Region Mitte
LT LagerTechnik.de GmbH
0371 / 33 76 01 0
mitte@lagertechnik.de

Region Süd
Lagertechnik Hahn Vertriebs GmbH
08061 / 39 77 0
sued@lagertechnik.de

Montageanleitung EPSIVOL

1. Rahmenmontage (Forts.)

Positionierung der Traversen und Diagonalen

Länge Traversen / Diagonalen		
Tiefe Rahmen (mm)	**Länge Traverse (mm)**	**Länge Diagonale (mm)**
600	540	708
800	740	869

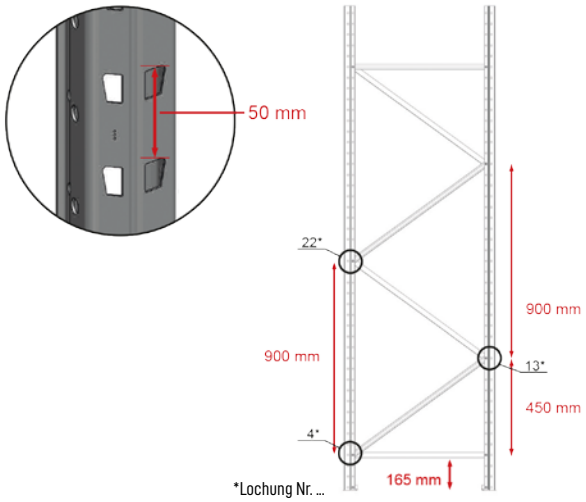

2. Montage der Trägerbalken

Maximale Höhe der ersten Ebene

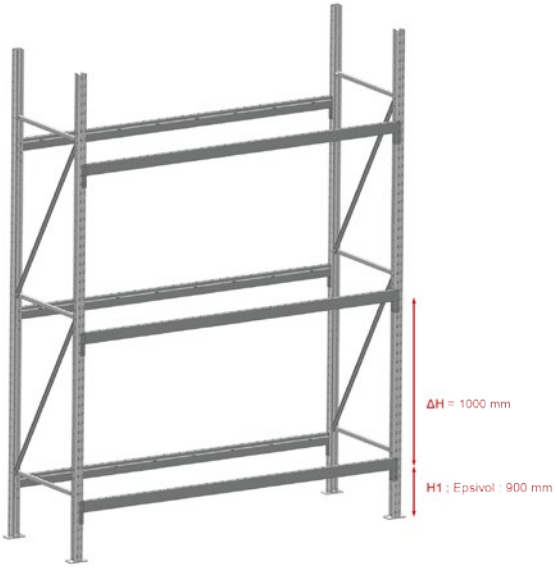



Einhängen der Trägerbalken

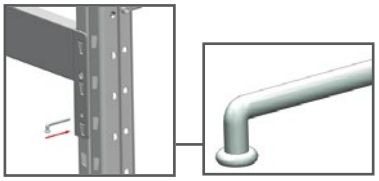

Montage Sicherungsstift

3. Montage der Tiefenauflagen und Böden

(1) Einstecken der Tiefenauflagen (Plattenträger)

(2) Einlegen der Spanplattenböden

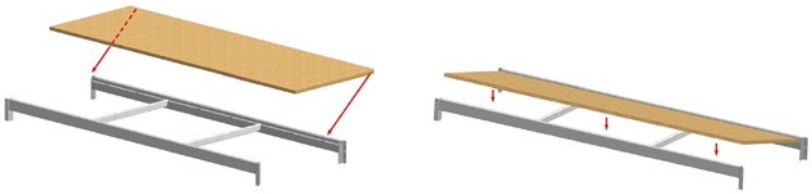

LagerTechnik.de GRUPPE LAGERN MIT SYSTEM

Region Nord
LT LagerTechnik.de GmbH
04171 / 69 06 80
nord@lagertechnik.de

Region Mitte
LT LagerTechnik.de GmbH
0371 / 33 76 01 0
mitte@lagertechnik.de

Region Süd
Lagertechnik Hahn Vertriebs GmbH
08061 / 39 77 0
sued@lagertechnik.de